




Magnetická vrtačka MD AUTO 300N

Maximální průměr vrtání 35 mm. Systém kontroly přilnavosti magnetu.

MD Auto 300N

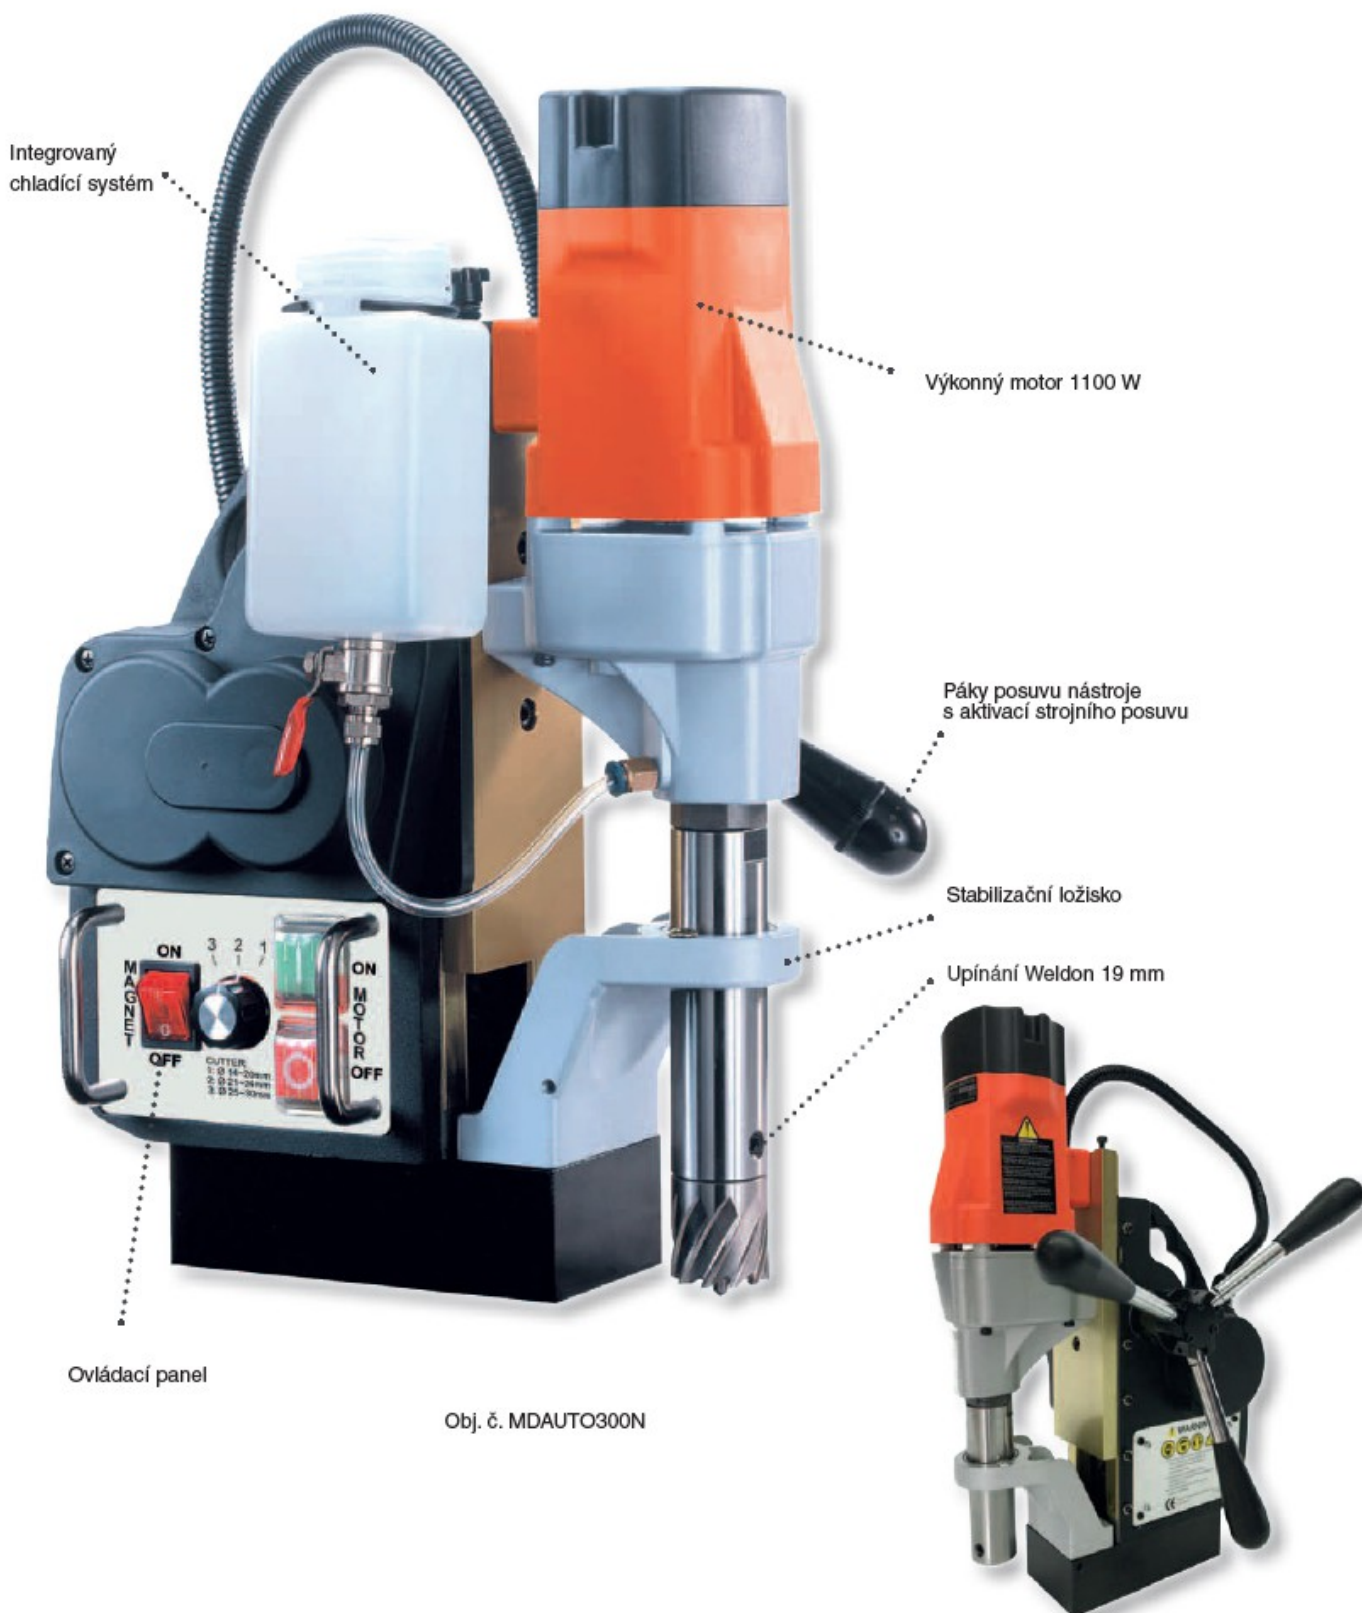

MD AUTO 300N uspokojí každého, kdo preferuje komfort a produktivitu. Stroj MD AUTO 300N je totiž vybaven automatickým strojním posuvem nástroje. Nespornou výhodou autoposuvu je komfort obsluhy a příznivější proces vrtání, jehož výsledkem je delší životnost nástrojů.

- Strojní posuv - šetří nástroje.
- Integrované chlazení vnitřkem vřetene přímo na břity nástroje.

Technická data:

vrtání korunkovými vrtáky: Ø 14 - 35 mm (se strojním posuvem max. Ø 30 mm)
 max. hloubka korun. vrt.: 50 mm (se strojním posuvem max. 45 mm)
 vrtání spirálovým vrtákem: Ø 1 - 13 mm DIN 338 (pouze s manuálním posuvem)
 motor: 1100 W / 230 V
 převodovka: 1 - rychlostní
 450 ot./min.
 posuv: strojní 3-stupňový (dle průměru nástroje)
 upínání: rychloupínání 19 mm Weldon
 chladicí systém: integrovaný, automatický
 zdvih: 81 mm
 tepelná ochrana: ano
 magnetická síla: 15 000 N
 rozměr magnetické nohy: 80 x 166 mm
 magnetická noha: pevná
 hmotnost: 16,5 kg

V ceně obsaženo:

Magnetická vrtačka MD AUTO 300 N
 Transportní kufr
 Bezpečnostní zajišťovací řetěz
 Automatický chladicí systém
 Nářadí pro obsluhu
 Návod na obsluhu



Název stroje:

Magnetická vrtačka MD AUTO 300 N

Obj. č.

MDAUTO300N

Příslušenství:


Kompletní sortiment příslušenství najdete v tabulce na straně

Strana

84 - 88

Kompletní sortiment nástrojů najdete na straně

89 - 103

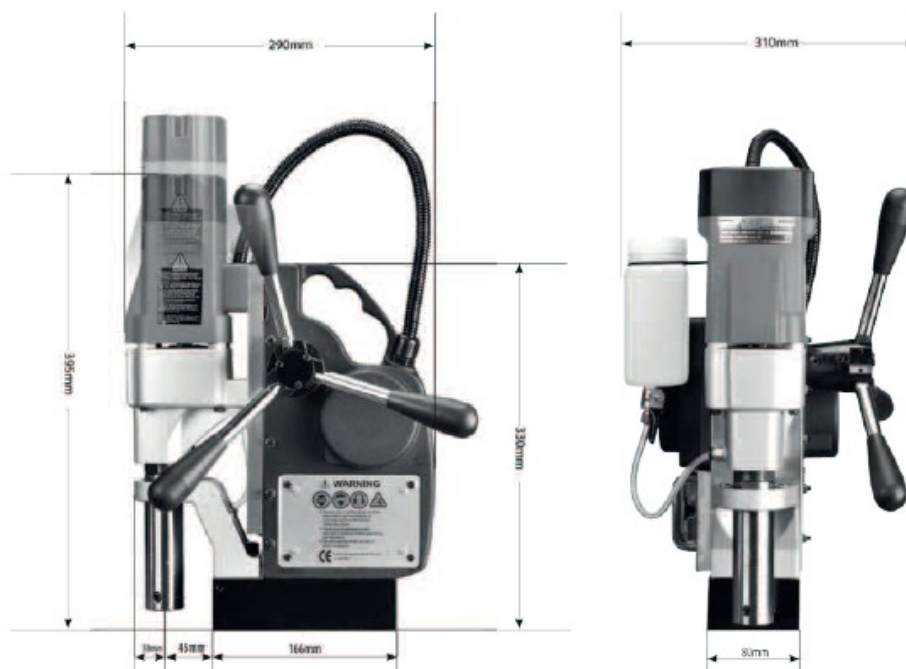

[Email: info@profi-kovostroje.cz](mailto:info@profi-kovostroje.cz)

[Tel.: +420 605 017 866](tel:+420605017866)

www.profi-kovostroje.cz